


暖通	给排水	工艺	自控		
建筑	结构	电气	暖通		

说明：

- 1、本码头项目包含一个3\*2.5m 钢平台，一座16\*1.5m 铝合金引桥和T型浮码头
- 2、T型浮码头面积为36m<sup>2</sup>，长9m、宽8m
- 3、码头框架结构为：220\*100\*4 铝合金主梁+78\*50\*3 方管+76\*35\*3 铝合金龙骨；
- 4、码头和钢平台面层为140\*23mm 塑木地板；
- 5、码头与岸边通过HW200\*200 工字钢轨道连接；
- 6、码头配套设施包含：1.2m 钢栏杆，300\*120\*45 不锈钢系缆柱，D105 橡胶防撞条；

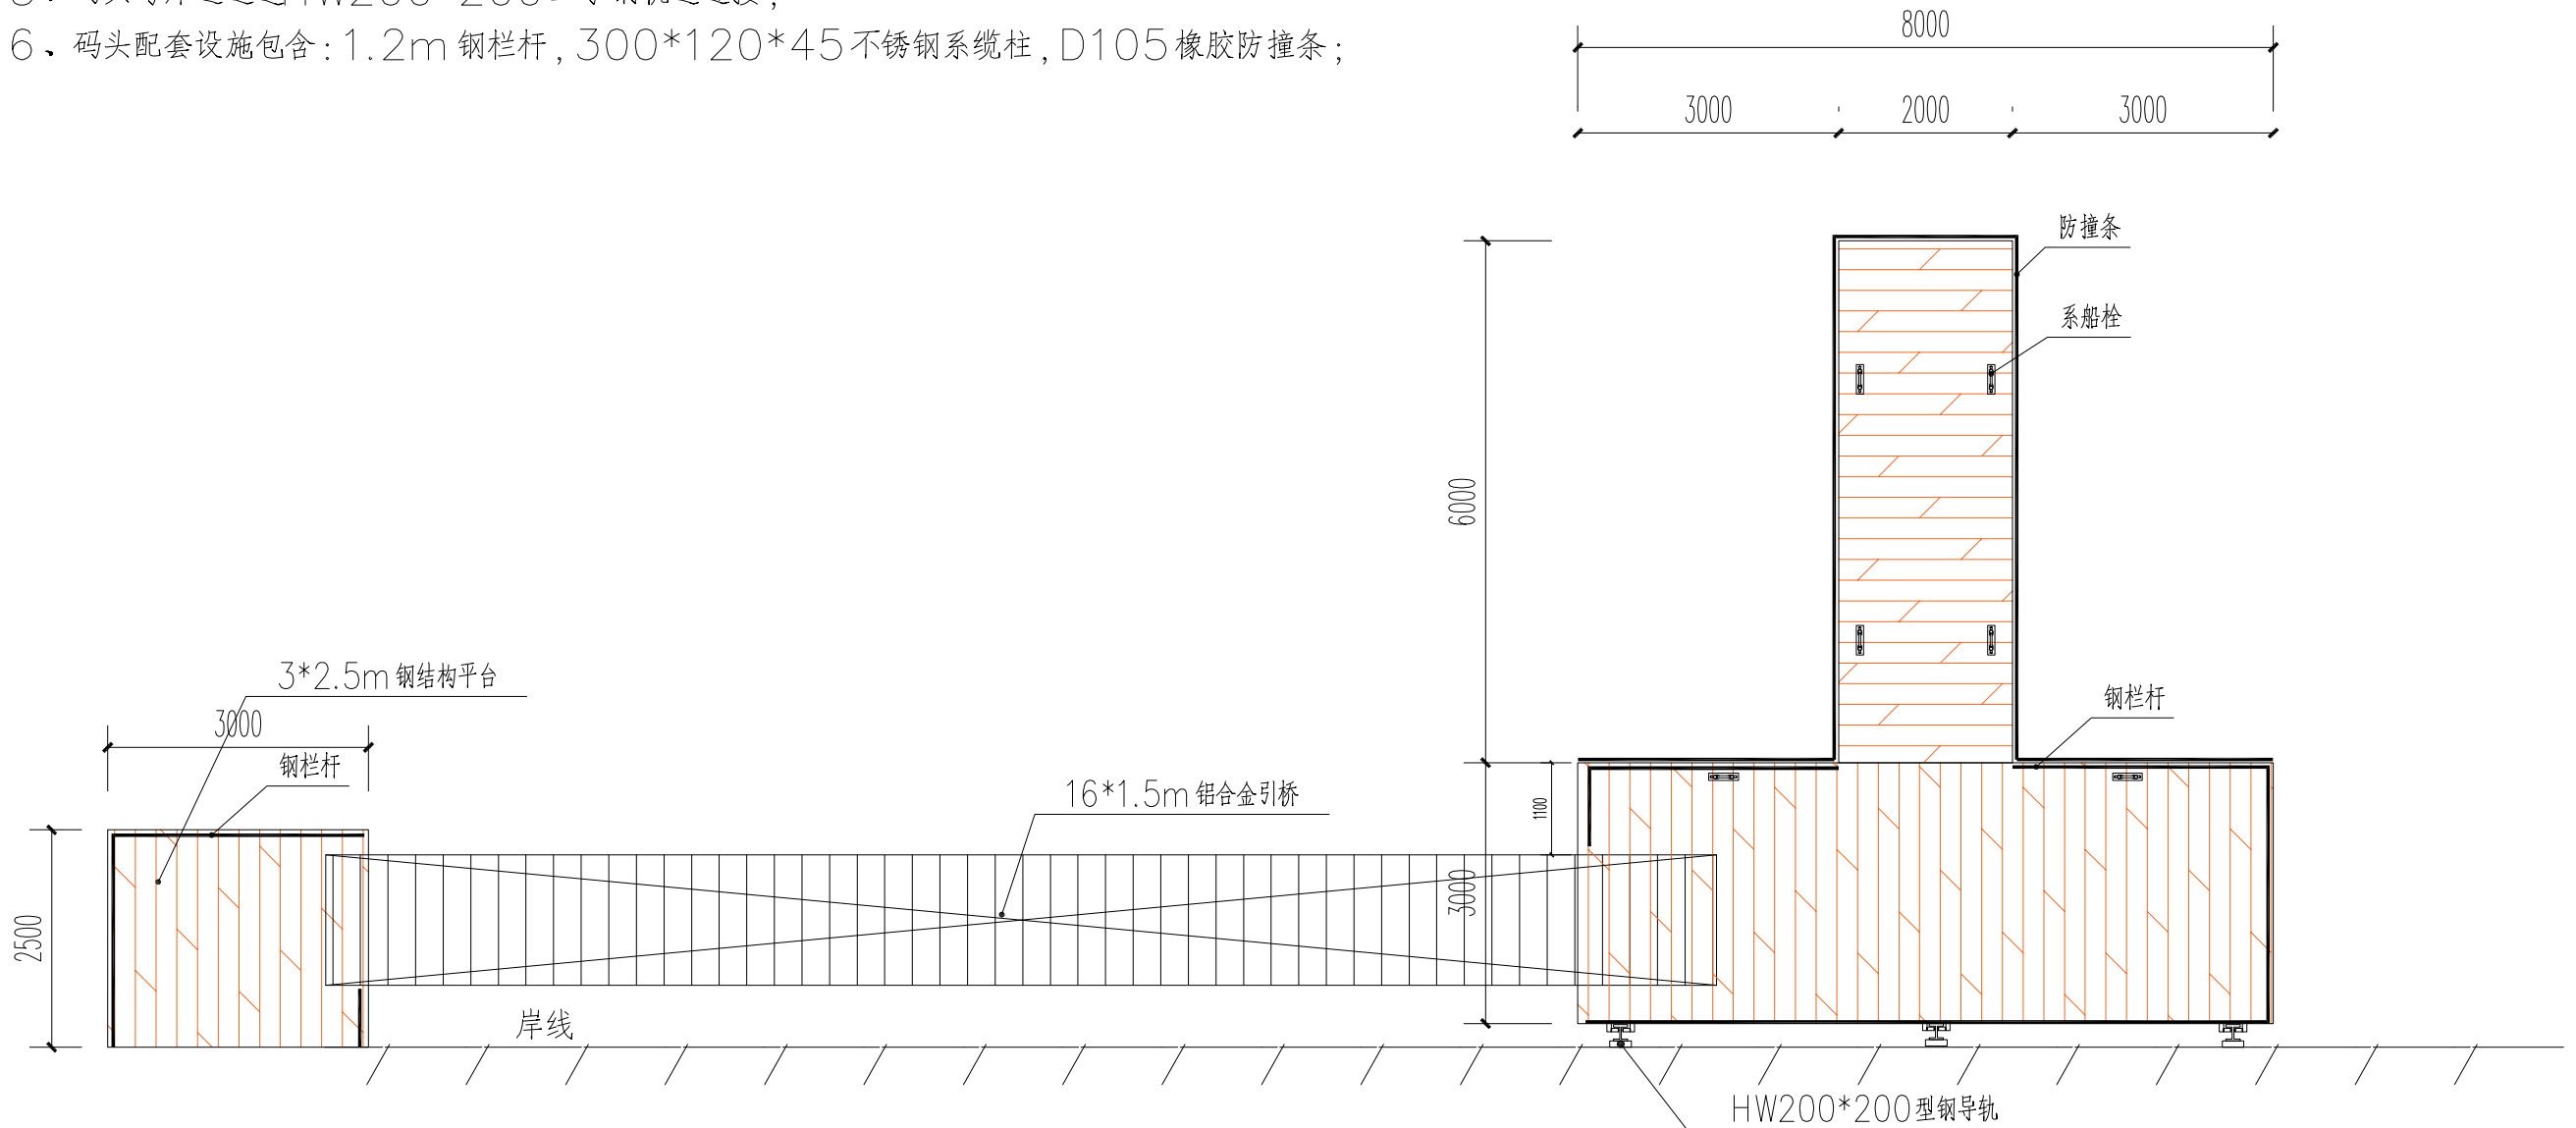

码头平面布置示意图 1:100



苏州伯利恒水上设施工程有限公司  
SuZhou Bethlehem Water Facilities Engineering Co.,Ltd


审定		校对	
审核		设计负责人	
项目负责人		设计人	

工程名称	连云港码头项目
项目名称	


图纸名称 码头平面布置图

工程编号		阶段	施工图
图号	SG01	日期	2024.01
		比例	1:100


建筑						
结构						
电气						
通讯						

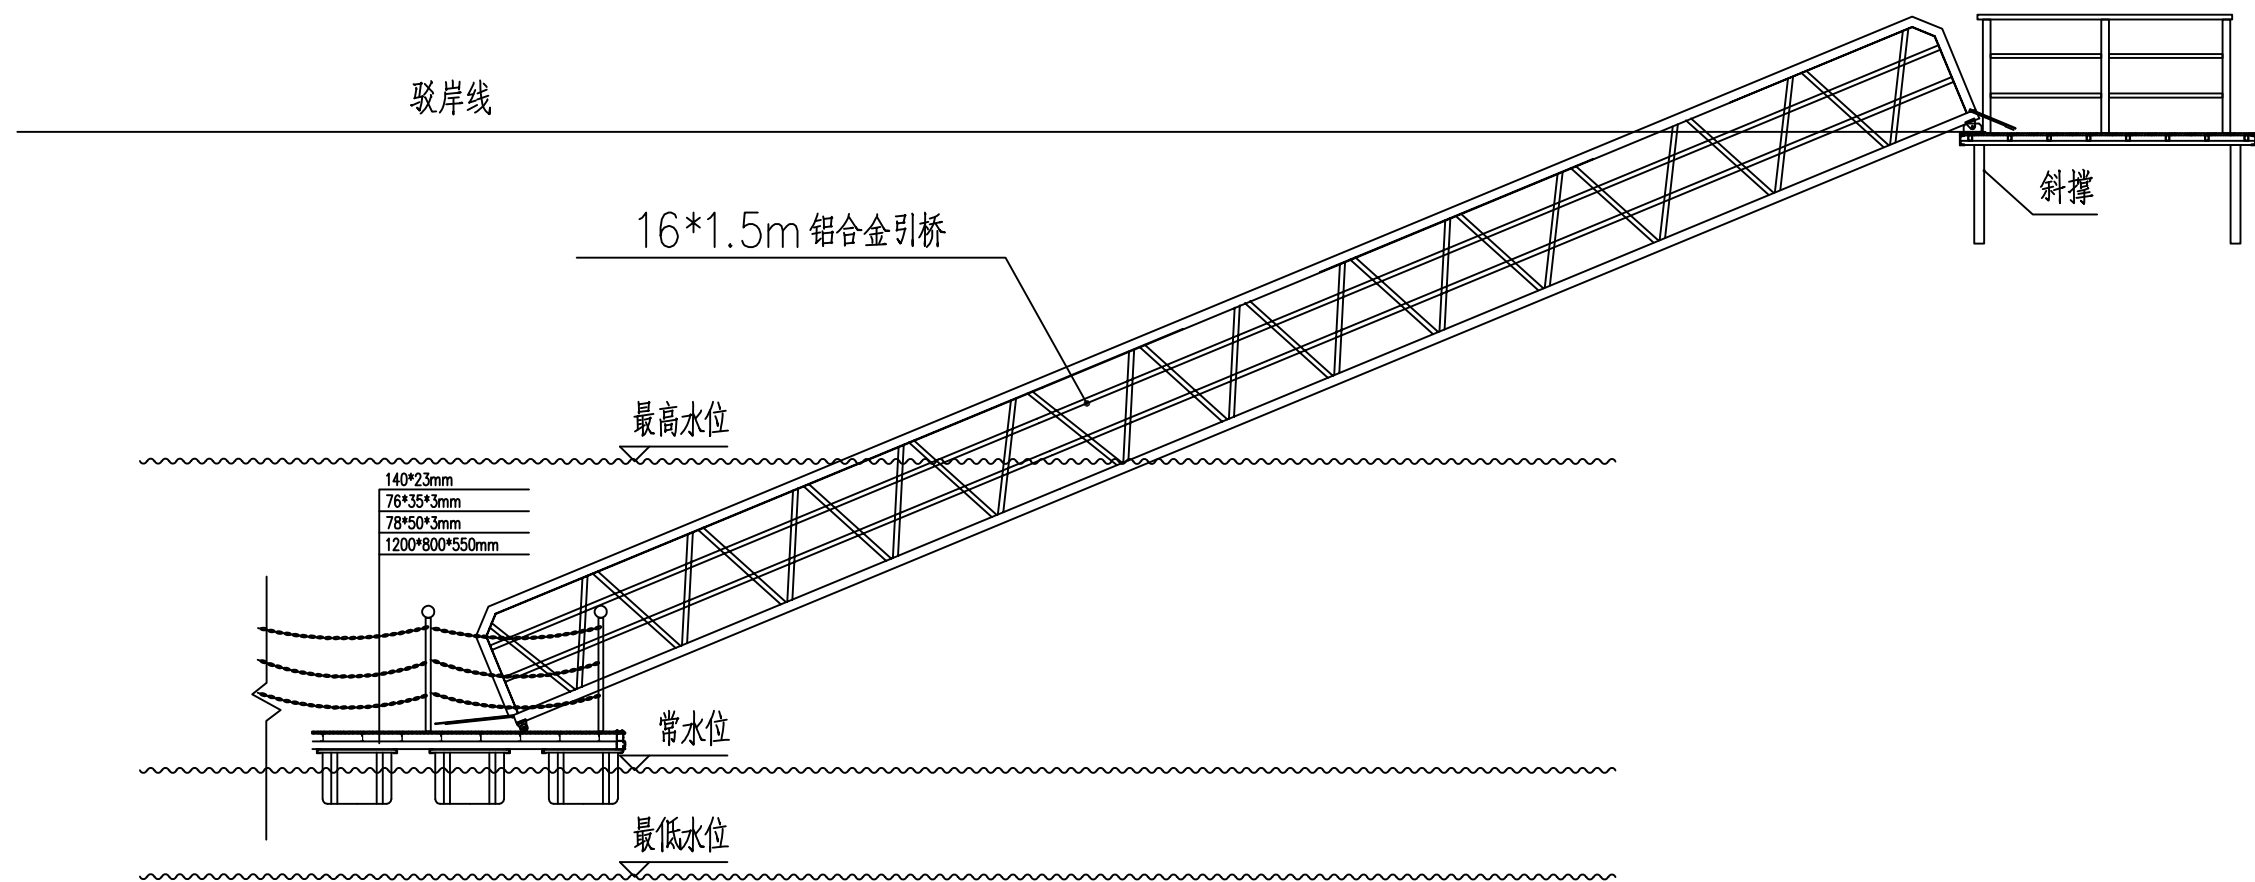

码头平立面图 1:100

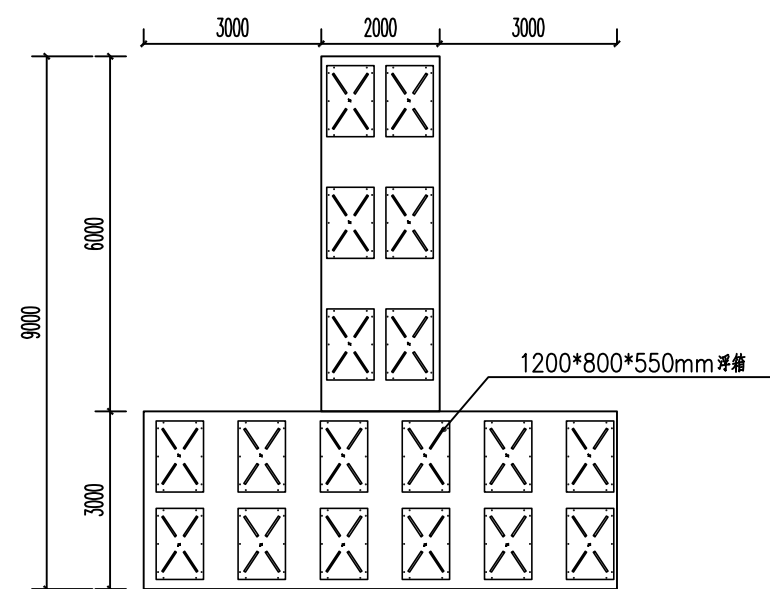

浮箱布置示意图 1:100

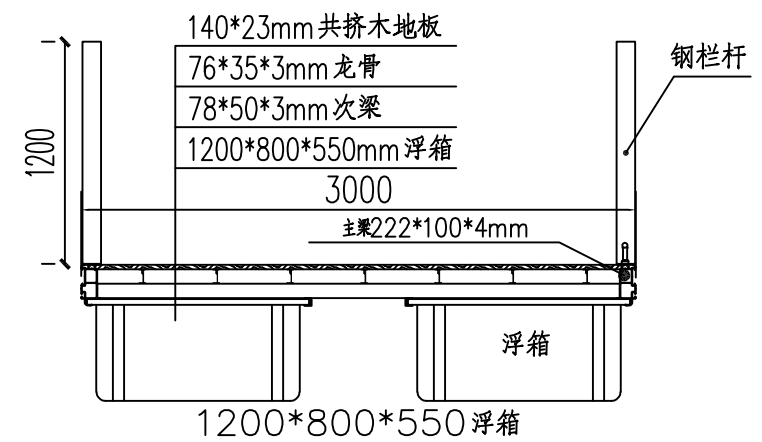


### 码头结构剖面图



连云港码头预算清单								
项目名称:		连云港码头			日期:		2024年1月18日	
项目地点:		连云港			总面积:		码头36平方米	
序号	项目名称	产品规格	产品材料说明	单位	数量	单价	总价	备注
						(元)	(元)	
1	浮箱	1200*800*550mm	1、材质：PE+EPS材质，壁厚5mm 2、内部填充聚苯泡沫密度15KG/m3 3、颜色：黑色	个	18	760.00	13,680.00	
2	铝合金骨架	220*100*4铝合金主梁 +78*50*3方管+76*35*3 铝合金龙骨	材质6061-T6铝合金	m²	36	850.00	30,600.00	
3	塑木地板	140*23mm	1、圆孔空心塑木地板 2、颜色：深咖啡 3、专用卡扣、不锈钢螺栓钉	m²	36	260.00	9,360.00	
4	铝合金引桥	16*1.5m	材质6061-T6铝合金 1. 120*120*9主梁+78*50*4次梁 +40*40*3 U型龙骨 2. 面层为23厚木塑板 3. 含两端踏板、支座	个	1	75,000.00	75,000.00	
5	栏杆	60*60*1100	铝合金立柱加不锈钢链条栏杆	m	18	350.00	6,300.00	
6	固定导轨	HW200*200型钢轨道	1、HW200*200型钢轨道 2、含配套滚轮及配件	套	3	5,000.00	15,000.00	
7	系缆柱	300*120*45	1. 材质：国标不锈钢 2. 颜色：国标不锈钢原色	个	6	350.00	2,100.00	
8	连接橡胶块	200*200*60mm	连接橡胶块	个	3	280.00	840.00	
9	防撞条	橡胶防撞条	D105橡胶防撞条	m	20	180.00	3,600.00	
10	钢平台	3*2.5m	材质：国际热镀锌钢	座	1	12,000.00	12,000.00	
11	运费	运至甲方指点地点		项	1	20,000.00	20,000.00	
12	吊装费			项	1	3,000.00	3,000.00	
13	小结						191,480.00	
14	税金	增值税专用发票				13%	24,892.40	
合计		贰拾壹万陆仟叁佰柒拾贰元肆角整					216,372.40	

暖通	给排水	工艺	自控		
建筑	结构	电气	暖通		

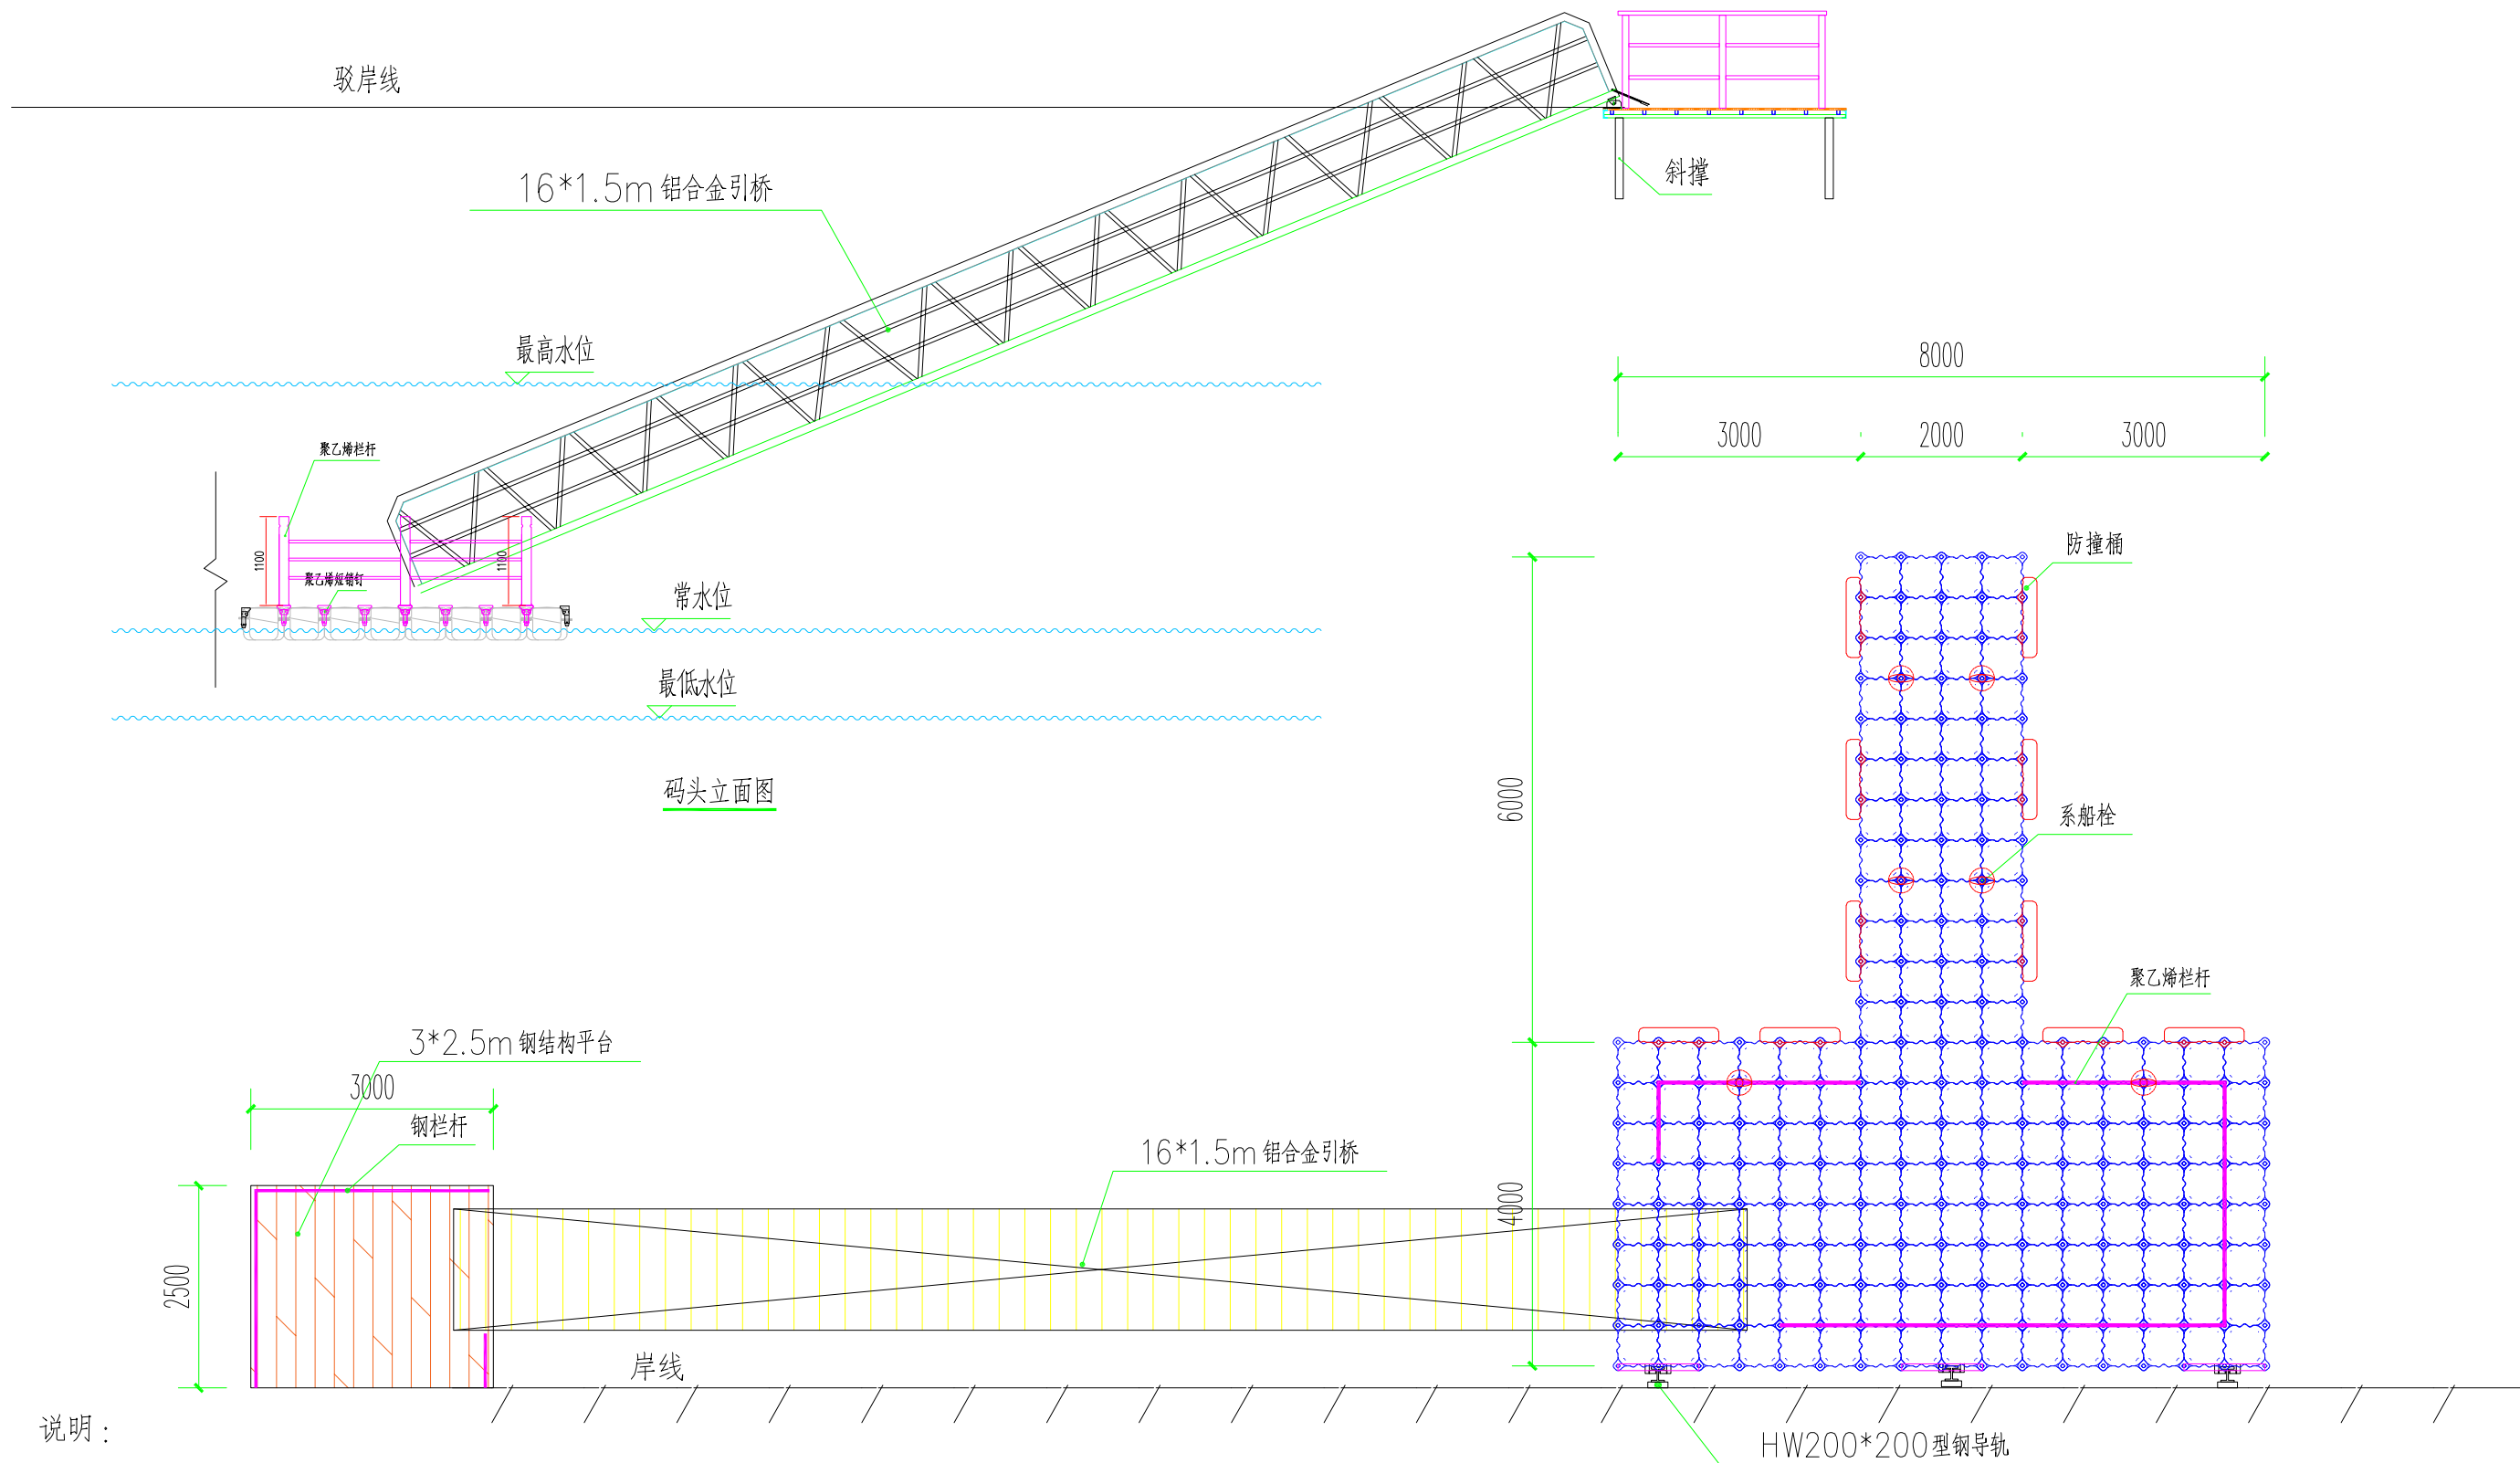

说明：

- 1、本码头项目包含一个3\*2.5m 钢平台，一座16\*1.5m 铝合金引桥和T型浮码头
- 2、T型浮码头面积为44m<sup>2</sup>，长10m、宽8m
- 3、码头为纯浮筒结构，浮筒规格为500\*500\*400mm，聚乙烯材质；
- 4、钢平台面层为140\*23mm 塑木地板；
- 5、码头与岸边通过HW200\*200 工字钢轨道连接；
- 6、码头配套设施包含：1.1m 聚乙烯栏杆，300\*120\*45 不锈钢系统柱，1m 防撞桶；

码头平面布置示意图 1:100



苏州伯利恒水上设施工程有限公司  
SuZhou Bethlehem Water Facilities Engineering Co.,Ltd

审 定		校 对	
审 核		设计负责人	
项目负责人		设 计 人	

工程名称	连云港码头项目
项目名称	

图纸名称 码头平面布置图

工程编号		阶 段	施工图
图 号	SG01	日 期	2024. 01
		比 例	1:100



连云港码头预算清单								
项目名称:		连云港码头			日期:		2024年1月18日	
项目地点:		连云港			总面积:		码头44平方米	
序号	项目名称	产品规格	产品材料说明	单位	数量	单价	总价	备注
						(元)	(元)	
1	浮体 (HMWHDPE浮筒)	500*500*400mm	1、材质：超强韧超高分子高密度HDPE-聚乙烯，全新料； 2、规格：500×500×400mm； 3、颜色：蓝色； 4、加强带肋型浮筒，单个浮筒总量为	m²	44	485.00	21,340.00	
2	铝合金引桥	16*1.5m	材质6061-T6铝合金 1. 120*120*9主梁+78*50*4次梁+40*40*3 U型龙骨 2. 面层为23厚木塑板 3. 含两端踏板、支座	个	1	75,000.00	75,000.00	
3	聚乙烯栏杆	高度1100mm	聚乙烯立柱+PPR圆管横档	m	15	180.00	2,700.00	
4	固定导轨	HW200*200型钢轨道	1、HW200*200型钢轨道 2、含配套滚轮及配件	套	3	5,000.00	15,000.00	
5	系缆柱	300*120*45	材质：国标不锈钢	个	6	350.00	2,100.00	
6	防撞桶	D1000	橡胶防撞筒	个	10	230.00	2,300.00	
7	钢平台	3*2.5m	材质：国际热镀锌钢	座	1	12,000.00	12,000.00	
8	运费	运至甲方指定地点		项	1	20,000.00	20,000.00	
9	吊装费			项	1	3,000.00	3,000.00	
10	小结						153,440.00	
11	税金	增值税专用发票				13%	19,947.20	
合计		壹拾柒万叁仟叁佰捌拾柒元贰角整					173,387.20	