


主浮桥纵向剖面图
1:50

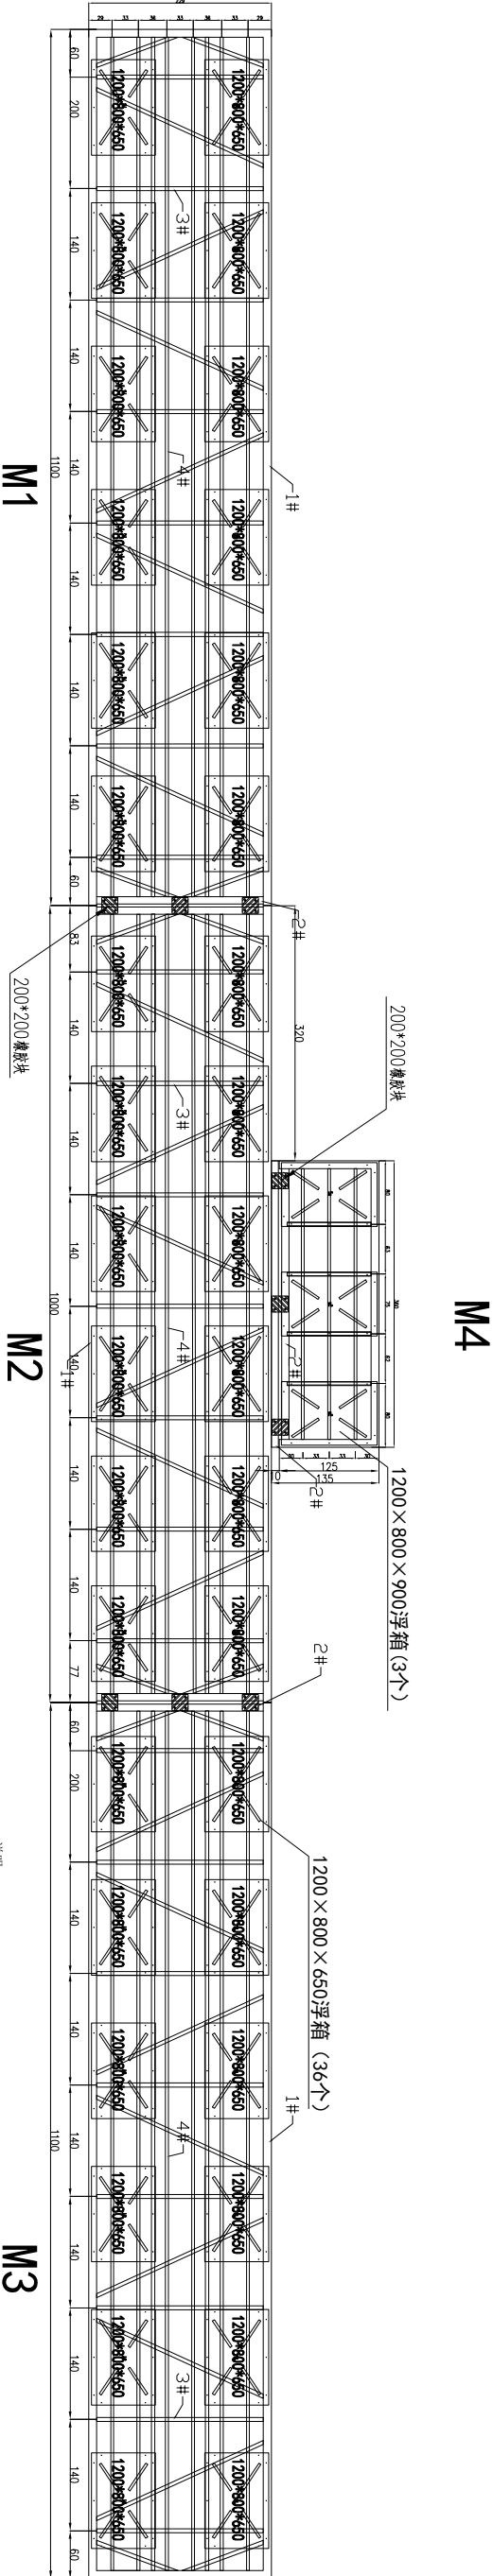

浮箱及上方框架梁布置图
1:50

主浮桥材料表			
编号	名称	材质	规格 (mm)
1#	主梁	6061-T6	222x100x4
2#	U型槽	6061-T6	90x78x7.0
3#	矩形管	6061-T6	78x50x3
4#	龙骨	6061-T6	76x35x3
5#	卡槽	6061-T6	40x40x3
6#	加强板	6061-T6	200x200x8
7#	浮箱	PE	
8#	面板	面板	

说明:
1、浮桥结构采用6061-T6铝合金。

说明:
1、本图高程采用吴淞高程基准, 2000国家大地坐标系。
2、图中高程单位以m计, 其他尺寸以cm计。
3、浮箱采用塑料浮箱:
尺寸: 1200 X 800 X 650, 个数为36个;
尺寸: 1200 X 800 X 900, 个数为3个。